TL150N

TL150N

TL150

TL150

FICHA TÉCNICA

MOTOS Izuka

TL150N

TL150N

MOTOR

MOTOR :	1 CILINDRO, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE
POTENCIA :	10HP @ 9000 RPM
TORQUE :	8.3NM @ 7500 RPM
ENCENDIDO :	CDI
ARRANQUE :	ELÉCTRICO / PEDAL
ALIMENTACIÓN :	CARBURADOR

SUSPENSIÓN

DELANTERA :	HORQUILLA TELESCÓPICA
TRASERA :	BRAZO OSCILANTE CON DOBLE AMORTIGUADOR

FRENO

DELANTERO:	DISCO
TRASERO:	TAMBOR

LLANTAS

DELANTERA :	2.75/18
TRASERA :	300/18

COLORES DE LA UNIDAD :

DESPLAZAMIENTO	COMPRESIÓN	TRANSMISIÓN	COMBUSTIBLE	LONGITUD
145 CC	9.0:1	5 VEL	12 L	2030 MM

ALTURA	ANCHO	PESO EN SECO	DISTANCIA EJES	DISTANCIA SUELO
1040 MM	740 MM	108 KG	1281 MM	149 MM

MOTOS Izuka

IZ180R

IZ180R

IZ180R

IZ180

IZ18

FICHA TÉCNICA

MOTOS Izuka

IZ180R

IZIBOR

MOTOR

MOTOR :	1 CILINDRO, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE
POTENCIA :	13.4 HP @ 8000 RPM
TORQUE :	13. NM @ 6500 RPM
ENCENDIDO :	CDI
ARRANQUE :	ELÉCTRICO/PEDAL
ALIMENTACIÓN :	CARBURADOR

SUSPENSIÓN

DELANTERA :	HORQUILLA TELESCÓPICA, SUSPENSIÓN INVERTIDA
TRASERA :	BRAZO OSCLINATE CON MONO AMORTIGUADOR AJUSTABLE

FRENO

DELANTERO:	DISCO
TRASERO:	DISCO

LLANTAS

DELANTERA :	100/80-17
TRASERA :	130/80-17
COLORES DE LA UNIDAD :	

DESPLAZAMIENTO	COMPRESIÓN	TRANSMISIÓN	COMBUSTIBLE	LONGITUD
175 CC	9.3:1	5 VEL	12 L	2000 MM

ALTURA	ANCHO	PESO EN SECO	DISTANCIA EJES	DISTANCIA SUELO
1080 MM	730 MM	138 KG	1350 MM	160 MM

MOTOS Izuka

KL125
ADVANCE

FICHA TÉCNICA

MOTOS Izuka

KL125 ADVANCE

KL125 ADVANCE

MOTOR

MOTOR :	1 CILINDRO, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE
POTENCIA :	6.5 HP @ 8000 RPM
TORQUE :	8.7 NM @ 6000 RPM
ENCENDIDO :	CDI
ARRANQUE :	ELÉCTRICO/PEDAL
ALIMENTACIÓN :	CARBURADOR

SUSPENSIÓN

DELANTERA :	HORQUILLA TELESCÓPICA
TRASERA :	BRAZO OSCILANTE CON DOBLE AMORTIGUADOR

FRENO

DELANTERO:	DISCO INDIVIDUAL
TRASERO:	DISCO INDIVIDUAL

LLANTAS

DELANTERA :	250/17
TRASERA :	275/17

COLORES DE LA UNIDAD :

DESPLAZAMIENTO	COMPRESIÓN	TRANSMISIÓN	COMBUSTIBLE	LONGITUD
125 CC	9.2:1	AUT.	3.7 L	1940 MM

ALTURA	ANCHO	PESO EN SECO	DISTANCIA EJES	DISTANCIA SUELO
1120 MM	705 MM	100 KG	1255 MM	190 MM

MOTOS Izuka

KPR200

FICHA TÉCNICA

MOTOS Izuka

KPR200

KPR200

MOTOR

MOTOR :	1 CILINDRO, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR LÍQUIDO
POTENCIA :	16.7 HP @ 8500 RPM
TORQUE :	17 NM @ 6500 RPM
ENCENDIDO :	CDI
ARRANQUE :	ELÉCTRICO
ALIMENTACIÓN :	CARBURADOR

SUSPENSIÓN

DELANTERA :	HORQUILLA TELESCÓPICA
TRASERA :	BRAZO OSCILANTE CON MONO AMORTIGUADOR AJUSTABLE

FRENO

DELANTERO:	DISCO
TRASERO:	DISCO

LLANTAS

DELANTERA :	90/90-17
TRASERA :	120/80-17

COLORES DE LA UNIDAD:

DESPLAZAMIENTO	COMPRESIÓN	TRANSMISIÓN	COMBUSTIBLE	LONGITUD
198 CC	11.0:1	6 VEL	14 L	2060 MM

ALTURA	ANCHO	PESO EN SECO	DISTANCIA EJES	DISTANCIA SUELO
1105 MM	760 MM	130 KG	1330 MM	160 MM

MOTOS Izuka

CITI ON

CITI ON

CITI ON

CITI

CITI

FICHA TÉCNICA

MOTOS Izuka

CITI ON

CITI ON

MOTOR

MOTOR :	1 CILINDRO, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE
POTENCIA :	8.2 HP @ 7000 RPM
TORQUE :	9.6 NM @ 6000 RPM
ENCENDIDO :	CDI
ARRANQUE :	ELÉCTRICO/PEDAL
ALIMENTACIÓN :	CARBURADOR

SUSPENSIÓN

DELANTERA :	HORQUILLA TELESCÓPICA, SUSPENSIÓN INVERTIDA
TRASERA :	BRAZO OSCLINATE CON DOBLE AMORTIGUADOR

FRENO

DELANTERO:	DISCO
TRASERO:	TAMBOR

LLANTAS

DELANTERA :	120/70-12
TRASERA :	120/70-12

COLORES DE LA UNIDAD :

DESPLAZAMIENTO	COMPRESIÓN	TRANSMISIÓN	COMBUSTIBLE	LONGITUD
149.6 CC	8.8:1	AUT.	5.5 L	1930 MM

ALTURA	ANCHO	PESO EN SECO	DISTANCIA EJES	DISTANCIA SUELO
1090 MM	790 MM	115 KG	1330 MM	140 MM

MOTOS Izuka

PENTORA

PENTORA

PENTOR

PENTO

FICHA TÉCNICA

MOTOS Izuka

BEAST 150

MOTOR

MOTOR :	1 CILINDRO, 4 TIEMPOS, ENFRÍADO POR AIRE
POTENCIA :	7.37 HP @ 8000 RPM
TORQUE :	6.5 Nm @ 5500-6000 RPM
ENCENDIDO :	CDI
ARRANQUE :	ELÉCTRICO
ALIMENTACIÓN :	CARBURADOR

SUSPENSIÓN

DELANTERA :	DOBLE HORQUILLA
TRASERA :	BRAZO OSCILANTE CON AMORTIGUADOR

FRENO

DELANTERO:	DISCO DOBLE
TRASERO:	DISCO INDIVIDUAL

LLANTAS

DELANTERA :	16/8-7
TRASERA :	16/8-7

COLORES DE LA UNIDAD :

DESPLAZAMIENTO	COMPRESIÓN	TRANSMISIÓN	COMBUSTIBLE	LONGITUD
110 CC	9.1:1	AUT	2.5 L	1240 MM

ALTURA	ANCHO	PESO EN SECO	DISTANCIA EJES	DISTANCIA SUELO
640 MM	770 MM	89 KG	845 MM	140 MM

MOTOS Izuka

BEAST 150

BEAST 150

BEAST 150

BEAST

FICHA TÉCNICA

MOTOS Izuka

BEAST 150

BEAST 150

MOTOR

MOTOR :	1 CILINDRO, 4 TIEMPOS, ENFRÍADO POR AIRE
POTENCIA :	9.38 HP @ 7500 RPM
TORQUE :	9 NM @ 6000 RPM
ENCENDIDO :	CDI
ARRANQUE :	ELÉCTRICO
ALIMENTACIÓN :	CARBURADOR

SUSPENSIÓN

DELANTERA :	DOBLE HORQUILLA
TRASERA :	BRAZO OSCILANTE CON AMORTIGUADOR

FRENO

DELANTERO:	DISCO DOBLE
TRASERO:	DISCO INDIVIDUAL

LLANTAS

DELANTERA :	20/7-10
TRASERA :	20/10-9

COLORES DE LA UNIDAD :

DESPLAZAMIENTO	COMPRESIÓN	TRANSMISIÓN	COMBUSTIBLE	LONGITUD
149 CC	9.5:1	AUT	8.5 L	1600 MM

ALTURA	ANCHO	PESO EN SECO	DISTANCIA EJES	DISTANCIA SUELO
1065 MM	955 MM	147 KG	1100 MM	140 MM

MOTOS Izuka

BEAST 200

BEAST 200

BEAST 200

BEAST 200

FICHA TÉCNICA

MOTOS Izuka

BEAST 200

BEAST 200

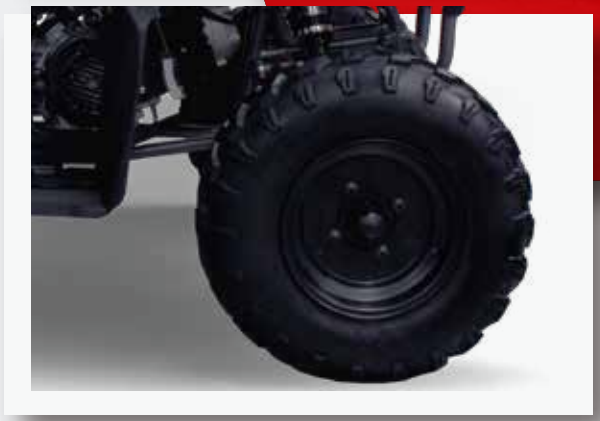

MOTOR

MOTOR :	1 CILINDRO, 4 TIEMPOS, ENFRÍADO POR AIRE
POTENCIA :	11.13 HP @ 7000 RPM
TORQUE :	11 Nm @ 6000 RPM
ENCENDIDO :	CDI
ARRANQUE :	ELÉCTRICO
ALIMENTACIÓN :	CARBURADOR

SUSPENSIÓN

DELANTERA :	DOBLE HORQUILLA
TRASERA :	BRAZO OSCILANTE CON AMORTIGUADOR

FRENO

DELANTERO:	DISCO DOBLE
TRASERO:	DISCO INDIVIDUAL

LLANTAS

DELANTERA :	21/7-10
TRASERA :	20/10-10

COLORES DE LA UNIDAD :

DESPLAZAMIENTO	COMPRESIÓN	TRANSMISIÓN	COMBUSTIBLE	LONGITUD
168.9 CC	9.2:1	AUT	9 L	1650 MM

ALTURA	ANCHO	PESO EN SECO	DISTANCIA EJES	DISTANCIA SUELO
1030 MM	930 MM	150 KG	1100 MM	140 MM

MOTOS Izuka

CYCLOPE

FICHA TÉCNICA

MOTOS Izuka

CYCLOPE

CYCLOPE

MOTOR

MOTOR :	1 CILINDRO, 4 TIEMPOS, REFRIGERADO POR AIRE
POTENCIA :	2.6 Nm @ 6000 RPM
TORQUE :	6.5 Nm @ 5500-6000 RPM
ENCENDIDO :	CDI
ARRANQUE :	ELÉCTRICO
ALIMENTACIÓN :	CARBURADOR

SUSPENSIÓN

DELANTERA :	DOBLE HORQUILLA
TRASERA :	BRAZO OSCILANTE CON AMORTIGUADOR

FRENO

DELANTERO:	TAMBOR
TRASERO:	DISCO INDIVIDUAL

LLANTAS

DELANTERA :	15/5.6-6
TRASERA :	15/5.6-6

COLORES DE LA UNIDAD :

DESPLAZAMIENTO	COMPRESIÓN	TRANSMISIÓN	COMBUSTIBLE	LONGITUD
49 CC	8.8:1	AUT	2.5 L	1180 MM

ALTURA	ANCHO	PESO EN SECO	DISTANCIA EJES	DISTANCIA SUELO
805 MM	755 MM	69 KG	805 MM	120 MM

MOTOS Izuka

IZ250N

IZ250N

IZ250N

IZ250N

IZ250N

FICHA TÉCNICA

MOTOS Izuka

IZ250N

IZ250N

MOTOR

MOTOR :	1 CILINDRO, 4 TIEMPOS, REFRIGERADO POR AIRE
POTENCIA :	25.4 HP @ 8500 RPM
TORQUE :	22 NM @ 7000 RPM
ENCENDIDO :	CDI
ARRANQUE :	ELÉCTRICO
ALIMENTACIÓN :	CARBURADOR

SUSPENSIÓN

DELANTERA :	HORQUILLA TELESCÓPICA
TRASERA :	BRAZO OSCILANTE CON MONO AMORTIGUADOR

FRENO

DELANTERO:	DISCO
TRASERO:	DISCO

LLANTAS

DELANTERA :	100/80-17
TRASERA :	120/80-17

COLORES DE LA UNIDAD :

DESPLAZAMIENTO	COMPRESIÓN	TRANSMISIÓN	COMBUSTIBLE	LONGITUD
250 CC	9.34:1	6 VEL	12.5 L	2005 MM

ALTURA	ANCHO	PESO EN SECO	DISTANCIA EJES	DISTANCIA SUELO
1065 MM	750 MM	141 KG	1340 MM	160 MM

MOTOS Izuka

DFL200N

FICHA TÉCNICA

MOTOS Izuka

DFL200N

DFL200N

MOTOR

MOTOR :	1 CILINDRO, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE
POTENCIA :	16.09 HP @ 8000 RPM
TORQUE :	13.8HP @ 7500 RPM
ENCENDIDO :	CDI
ARRANQUE :	ELÉCTRICO
ALIMENTACIÓN :	CARBURADOR

SUSPENSIÓN

DELANTERA :	HORQUILLA TELESCÓPICA
TRASERA :	BRAZO OSCILANTE CON MONO AMORTIGUADOR AJUSTABLE

FRENO

DELANTERO:	DISCO INDIVIDUAL
TRASERO:	TAMBOR

LLANTAS

DELANTERA :	90/90-19
TRASERA :	110/90-17

DESPLAZAMIENTO	COMPRENSIÓN	TRANSMISIÓN	COMBUSTIBLE	LONGITUD
169.9 CC	9.0:1	5 VEL	10 L	1900 MM

ALTURA	ANCHO	PESO EN SECO	DISTANCIA EJES	DISTANCIA SUELO
1130 MM	780 MM	130 KG	1350 MM	260 MM

MOTOS Izuka

KP master 200

FICHA TÉCNICA

MOTOS Izuka

KP master 200

KP master 200

MOTOR

MOTOR :	1 CILINDRO, 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR LÍQUIDO
POTENCIA :	16.76 HP @ 8000 RPM
TORQUE :	17 NM @ 6500 RPM
ENCENDIDO :	CDI
ARRANQUE :	ELÉCTRICO
ALIMENTACIÓN :	CARBURADOR

SUSPENSIÓN

DELANTERA :	HORQUILLA TELESCÓPICA, SUSPENSIÓN INVERTIDA
TRASERA :	BRAZO OSCLINATE CON DOBLE AMORTIGUADOR

FRENO

DELANTERO:	DISCO INDIVIDUAL
TRASERO:	DISCO INDIVIDUAL

LLANTAS

DELANTERA :	100/80-17
TRASERA :	130/70-17

COLORES DE LA UNIDAD :

DESPLAZAMIENTO	COMPRENSIÓN	TRANSMISIÓN	COMBUSTIBLE	LONGITUD
198 CC	11:1	6 VEL	13 L	2040 MM

ALTURA	ANCHO	PESO EN SECO	DISTANCIA EJES	DISTANCIA SUELO
1070 MM	755 MM	151 KG	1341 MM	160 MM

MOTOS Izuka